


# Mangueiras Especiais

---



Mangueiras especiais Kídde são Indicadas para manutenção industrial, limpeza de área, edifícios comerciais, indústrias e Corpo de Bombeiros.

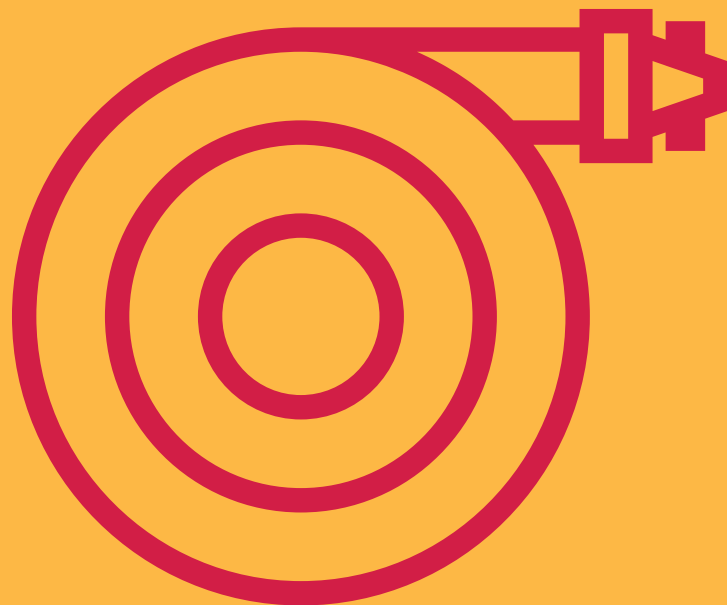

### Sintex SR (Semirrígida)

#### Aplicações

Edifícios comerciais, indústrias e Corpo de Bombeiros. Atende aos requisitos da norma EN 694B, conforme item 5.7.3.2 da NBR 13714 e IT 22 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

#### Características

Mangueira de incêndio semi-rígida, singela, com reforço em fio de poliéster de alta tenacidade e monofilamento, tecimento horizontal na cor branca, tubo interno de borracha sintética na cor preta.

Opcionalmente fornecida com esguicho de 1", sem o esguicho e com uniões e montada em carretéis tipo mangotinho da linha Kidde.



### Especificações

Modelo	Diâmetro mm (pol.)	Pressão de trabalho (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de teste (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de ruptura (kgf/cm <sup>2</sup> )	Compr. (m)
					Específic.
Sintex SR Semirrígida	1"	14	28	42	15
					20
					25
					30

### Sintex Dur

#### Aplicações

Indicada para manutenção industrial e limpeza de áreas.

#### Características

Mangueira com reforço têxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade com revestimento externo e tubo interno com borracha nitrílica. Leve e flexível, possui as vantagens de uma mangueira de PVC e a resistência à abrasão dos pesados mangotes de borracha.

### Especificações

Modelo	Diâmetro mm (pol.)	Pressão de trabalho (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de teste (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de ruptura (kgf/cm <sup>2</sup> )	Compr. (m)
				Específic.	
Sintex Dur	40 (1 1/2") 65 (2 1/2")	14	28	42	Máx. 30

# Sintex Irrigação

## Aplicações

É ideal para a agricultura, particularmente em sistemas autopropelidos.

## Características

Mangueira com reforço têxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade com revestimento externo e tubo interno em borracha sintética.

Resistente à abrasão e interpéries.

A concepção inicial do projeto de desenvolvimento da mangueira de irrigação é para o uso exclusivo com água; a Kidde Brasil não recomenda e não se responsabiliza pela utilização com qualquer outro fluido, fato que implica na perda da garantia da mangueira.

## Especificações

Modelo	Diâmetro mm (pol.)	Pressão de trabalho (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de teste (kgf/cm <sup>2</sup> )	Pressão de ruptura (kgf/cm <sup>2</sup> )	Compr. máximo (metros)
Sintex Irrigação	2 1/2", 3" e 4"	10	20	30	200



Fundada por Walter Kidde em 1917, um pioneiro na detecção precoce de fumaça e supressão de incêndio, a Kidde é um dos maiores fabricantes mundiais de produtos de segurança contra incêndio. Trabalhamos cada dia para crescer em nosso legado de inovação, fornecendo soluções avançadas para proteger pessoas e propriedades contra incêndios e riscos relacionados. A Kidde faz parte da Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), um fornecedor líder mundial de tecnologias inovadoras de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), refrigeração, proteção contra incêndio, segurança e automação predial.

---

Telefone: (19) 2101-8400  
e-mail: [contato@kidde.com.br](mailto:contato@kidde.com.br)  
[www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br)

